Подушка безопасности SP 60

Единственное спасательное средство для прыжков с высоты до 60 метров (192 фута).

- **Большая зона приземления**
- **Психологическая оптимизация**
- **Установка за 80 секунд**
- **Спасение макс. с 20 этажа**

Победите пожары в зданиях высотой до 20 этажей! Узкие городские улицы или недоступные внутренние дворы больше не проблема с SP 60. Быстрое спасение заблокированных людей, даже когда ваша команда не может достичь их посредством автолестниц.

Воспользуйтесь рядом преимуществ, которые делают вашу работу эффективней – а спасение более безопасным: два высокопроизводительных стационарных воздуходува надувают SP 60 всего за 80 секунд. Продуманная двухкамерная конструкция и новаторская система компенсации давления обеспечивают оптимальное ударное торможение. Практичные: быстросъемное соединение для воздуходува экономит ценные секунды. Конструкция не имеет открытых швов на нижней стороне подушки безопасности, что предотвращает истирание и лишний ремонт.

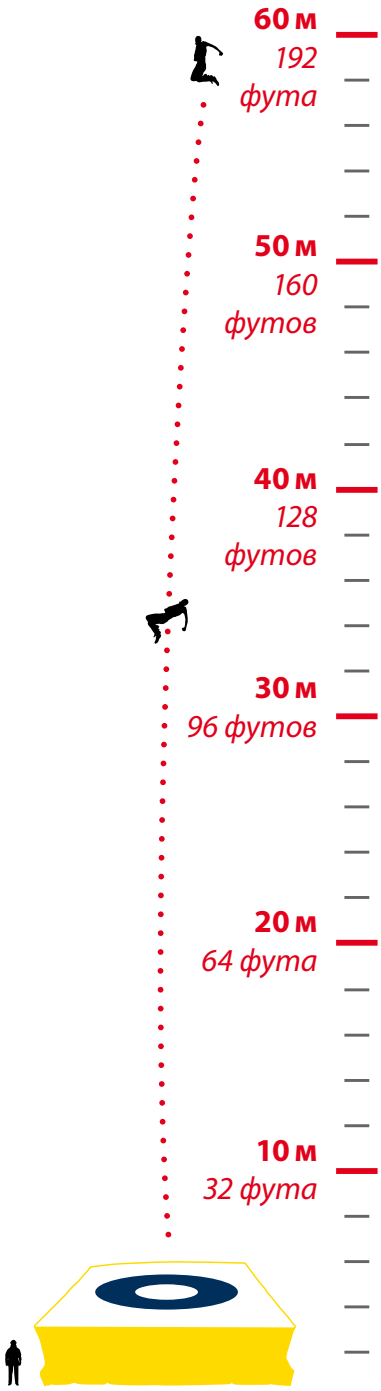

Воздуходув для постоянного надува*

Ramfan EV 420

	1530020700
Емкость	16 498 м³ / ч *9 705 фт³/мин*
Уровень шума	97 дБ
Размеры (Д x Ш x В)	580 x 430 x 410 мм *22.6 x 16.8 x 16 дюймов*
Масса, прибл.	31 кг *68 фунтов*
Двигатель	1.1 кВт, 240 В, 50 / 60 Гц

Leader ESP 230

	1530019100
Производительность	33 900 м³ / ч *19 956 фт³/мин*
Уровень шума	84 дБ
Размеры (Д x Ш x В)	500 x 548 x 492 мм *19.7 x 21.4 x 19.2 дюйма*
Масса, прибл.	43 кг *95 фунтов*
Двигатель	2.2 кВт, 230 В, 50 Гц

Технические данные

Подушка безопасности SP 60	Внеш. размеры (Д x Ш x В) *см / дюймов*	Время надува, прибл. *с*	Габариты в сложенном состоянии (Д x Ш x В) *см / дюймов*	Вес, прибл. *кг / фунтов*
SP 60	850 x 650 x 250 *331.5 x 253.5 x 97.5*	80	155 x 100 x 55 *60.5 x 39 x 21.5*	240 *529*

Подушка безопасности SP 60 включает стандартные компоненты:

- Подушка безопасности SP 60
- 2 стационарных воздуходува
- Упаковочный чехол
- Комплект запчастей для ремонта

Доступны следующие комплекты SP 60:

с Ramfan EV 420, электрическим воздуходувом	1530016000
с Leader ESP 230, электрическим воздуходувом	1530019400
с Leader MH 236, с воздуходувом с гидроприводом	1530019500
с Leader MT 236 H, высокопроизводительным воздуходувом (с бензиновым приводом)	1530019600

Психологически оптимизированная поверхность с синим кругом доказанно снижает боязнь высоты прыгающего.

Применение...

- Пожары в зданиях высотой до 20 этажей
- Области, недоступные для автолестниц, напр. внутренние дворы и узкие улицы
- Страховка для спасения с высоты

Веские причины:

- Испытаны по DIN 14151 T 1 и T 3 (единственная в мире подушка безопасности для спасения с 60 метров)
- Для развертывания и свертывания нужно всего 4 человека
- После приземления SP 60 автоматически восстанавливается за прим. 20 секунд
- Стационарные воздуходувы включены в поставку

Гарантированное качество:

- Индивидуальная проверка падающими грузами
- Печать инспекции и дата
- 2-летняя гарантия

* Воздуходувы с бензиновым или водяным приводом поставляются по запросу. Также по запросу поставляются воздуходувы с приводом 115 В, 60 Гц.